# TRIGON

## 725

automotive service equipment

MONDOLFO FERRO 50 1963 2013

# TRIGON
## 725

TRIGON 725 assetto ruote computerizzato con 8 telecamere CCD e trasmissione dati wireless radio.

Programma d'assetto grafico in ambiente Windows Professional.
Intuitivo, 2 soli pulsanti permettono di completare la procedura, cursori grafici perfettamente visibili dalla distanza.
Completo: procedura d'assetto vetture, curva di convergenza, misura incidenza e perno fuso senza piatti rotanti elettronici, regolazione in tempo reale dell'incidenza.
Perfetto per ogni esigenza: possibilità di personalizzare la procedura d'assetto, programmi aggiuntivi autocarro, Mercedes, VW / AUDI ed animazioni per la regolazione.
Elevata produttività: compensazione del fuoricentro a spinta e bancadati con più di 18.000 veicoli, suddivisi in aree geografiche per facilitarne la scelta.
Alimentazione con batterie a lunga durata con ricarica sul mobile.
La scelta ottimale per il professionista.

TRIGON 725 computerised wheel alignment with 8 CCD cameras and wireless radio data transmission.

Graphical wheel alignment program on the Windows Professional platform.
Intuitive, only 2 buttons are needed to complete the procedure, graphic cursors that are perfectly visible from a distance.
Complete: vehicle wheel alignment procedure, toe curve, caster measurement and king pin without electronic turntables, real time caster adjustment.
Perfect for all needs: possibility to customise the wheel alignment procedure, additional programs for trucks, Mercedes, VW / AUDI and animation for adjustment.
Increased productivity: push-mode off-centre compensation and database with more than 18,000 vehicles, subdivided into geographical areas to facilitate selection.
Long-lasting battery power supply with recharging on the cabinet.
An optimal selection for professionals.

Accessori optional Optional accessories

**MONDOLFO FERRO** S.p.A. - a **NEXION GROUP COMPANY**
Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it




## **Dati tecnici** Technical data

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione<br>Power supply voltage | 115/230V -<br>1 Ph- 50/60Hz |
| Convergenza totale anteriore e posteriore<br>Front and rear total toe | ± 48° |
| Angolo di spinta<br>Thrust angle | ± 24° |
| Inclinazione anteriore e posteriore<br>Front and rear kingpin | ± 10° |
| Inclinazione del perno fuso ed incidenza montante anteriore<br>Front camber and kingpin | ± 30° |
| Angolo incluso anteriore<br>Front thrust angle | ± 40° |
| Deviazione asse anteriore e posteriore<br>Front and rear set back | ± 24° |

## **Dimensioni** Dimensions

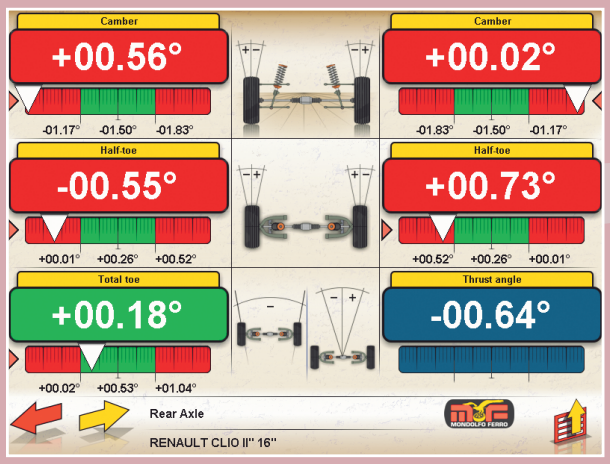


Le eventuali operazioni per l'allacciamento al quadro elettrico dell'officina devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato ai sensi delle normative di legge vigenti, a cura ed onere del cliente.
*Any connections to the workshop electrical panel are the customer's responsibility, and must be made by staff qualified in accordance with the relevant legal requirements.*

www.facebook.com/MONDOLFOFERROspa

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento.
*The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.*

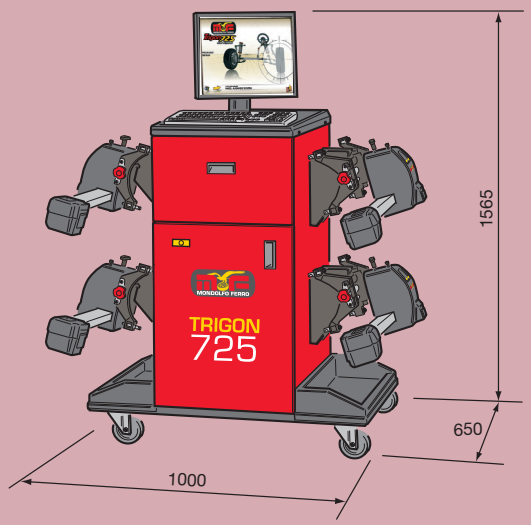by Marketing - Cod. DPMF000059A - 05/2013.